

Magnetické průmyslové drháký

skupina	Úhlové drháký
charakteristika	Jednoduchá pomůcka pro posouzení konstrukčních dílů posouvání , nýtování , vrtání a jiných operacích v různých úhlech. Odolnost do teploty 250 °C. Signální červená (oranžová) barva pro zvýšení bezpečnosti a snadné nalezení.



typ	rozměry	hmotnost [g]	síla [N]
WH-604	96 x 64 x 14 mm	250	58
WH-622/1	120 x 82 x 16 mm	311	78
WH-622/2	155 x 102 x 18 mm	600	196
WH-622/3	190 x 121 x 27 mm	1180	294



Magnetické průmyslové drhárky

skupina	Svařovací drhárky
charakteristika	Robustní drhárky s ergonomickým designem pro posouzení konstrukčních dílů při svařování v úhlu 45° a 90° . Odolnost do teploty 250 °C.



typ	rozměry	hmotnost [g]	síla [N]
WH-607	143 x 143 x 35,5 mm	1360	580
F 806	230 x 230 x 20 mm	2050	245
F 807	300 x 300 x 35 mm	4500	295
F 8008	150 x 150 x 50 mm	2320	100
F 8009	205 x 205 x 52 mm	3280	130
F 8010	300 x 300 x 62 mm	5860	150

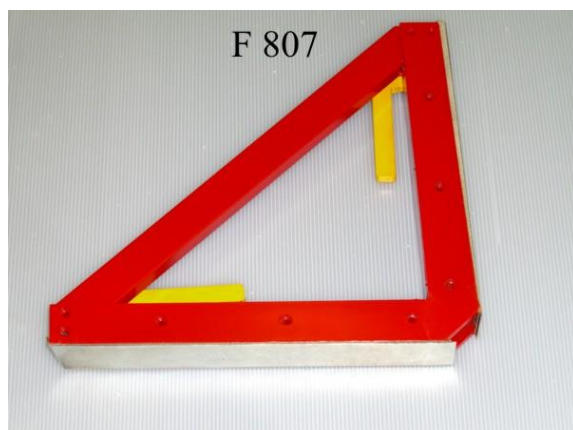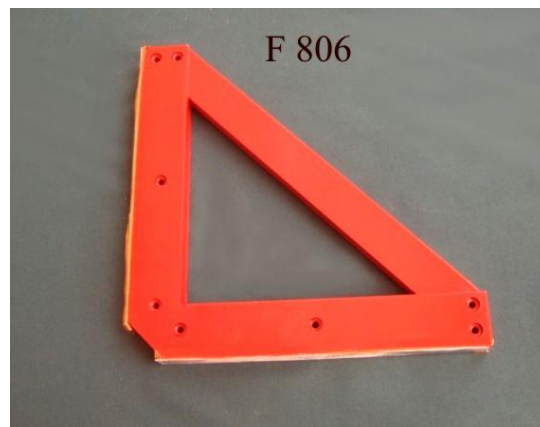

Magnetické průmyslové drháký

skupina	Speciální drháký
charakteristika	Robustní drháký pro pšdrhání konstrukč'ních dílů pš svařování a montáži ve variabilních úhlech. Odolnost do teploty 250 °C.

typ	popis	rozměry	hmotnost [g]	síla [N]
WH-608	vário úhel	143 x 143 x 36 mm	1400	25
TP-613	spojka	180 x 72 x 36 mm	1700	120
WH-602	na trubky	178 x 44,5 x 41 mm	1600	60
A30.09	Alnico blok	60 x 25 x 25 mm	300	80

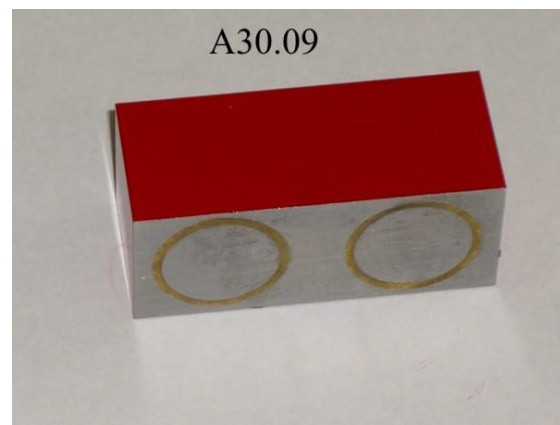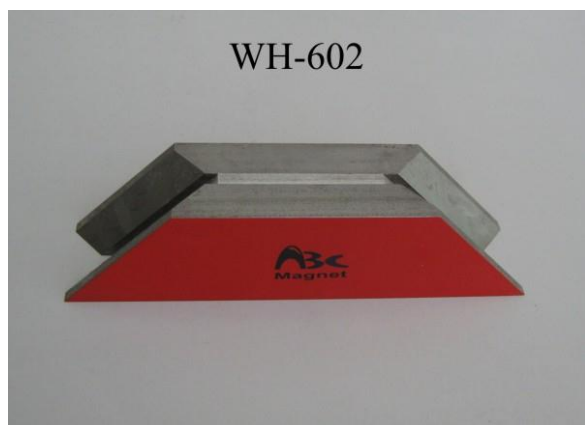

Magnetické průmyslové drháký

skupina	Ostatní drháký
charakteristika	Různé typy drháků, využívajících magnetickou sílu pro posouzení, transport a oddělení ocelových předmětů.

typ	popis	rozměry	hmotnost [g]	síla [N]
TP-989/6	drhák nářadí	305 x 28 x 20 mm	980	250 N
WH-626	nosič plechtí	123x100x38 mm, celk.výška 275 mm	2760	500
TP-609	lzešl' plechtí	58 x 38 x 13 mm	100	----
SWF9-3	magnetická lišta	76 x 38 x 11,6 mm	150	30

